




Zabezpečí Vaši kancelář i továrnu



Identifikační systém Aktion je profesionální přístupový systém s vysokým uživatelským komfortem a rozsáhlou škálou funkcí. Moderní technologie založená na kontrolérech KMC s pamětí až 1 MB a připojením na Ethernet umožňuje řešit rozsáhlé aplikace s velkým počtem vstupů, vjezdů či kontrolních stanišť, včetně připojení vzdálených lokalit. Systém umožňuje v reálném čase eliminaci vstupu nepovolaných osob do vytipovaných prostor, monitorování pohybu pracovníků v hlídáných prostorách nebo sledování pohybu osob v bezpečnostních zónách. Systém je řešen modulárně, což umožňuje vystavět řešení přesně podle požadavků zákazníka. Aktion může být provozován samostatně nebo v rámci komplexního bezpečnostního systému s propojením na zařízení EZS, EPS, CC-TV, MaR, včetně grafické vizualizace.

- Jedna ID karta pro více dveří
- Náhrada klíčů a zámků
- Zabezpečení proti vniknutí
- Hlášení alarmu
- Nastavení přístupových práv
- Přehledná evidence držitelů karet
- Rychlá změna oprávnění
- Rozlišení přístupu i v So, Ne, Sv
- Sledování přítomnosti osob
- Zablokování karty v případě ztráty
- Vysoký uživatelský komfort
- Výpisy průchodů
- Filtry a tisky událostí

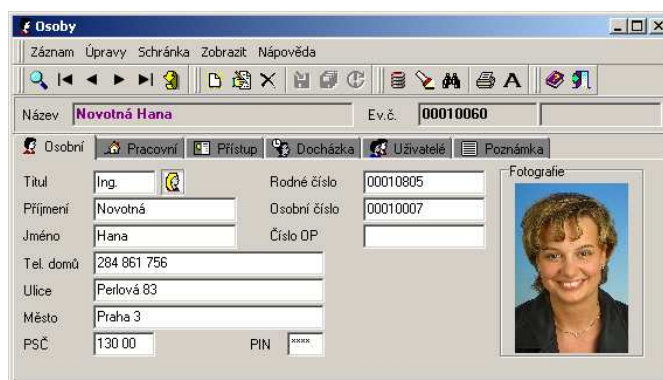

Aktion umožňuje vytváření a monitoring bezpečnostních zón, tj. možnost stálého přehledu osob a vozidel pohybujících se v těchto zónách. Zóny jsou vždy definovány vstupními a výstupními snímači. Zde lze kontrolovat tzv. Antipassback, tzn. povolení vstupu do jedné zóny na základě korektního opuštění předchozí zóny. Tato funkce eliminuje možnost průchodu více osob na jednu ID kartu a zvyšuje celkovou bezpečnost systému. Sledování přítomnosti osob má velkou výhodu např. z hlediska požární ochrany, kdy je možné v případě havárie okamžitě určit počet (jmenovitý seznam) osob nacházejících se v inkriminovaném místě.



Přístupové kontroléry

MultiCon
Řídící MASTER kontrolér



MultiCon
Dveřní SLAVE modul



SingleCon
Řídící kontrolér



Typ:	KMC/E	MMC	KSC/E
Připojení:	Ethernet	RS 485 (sekundární z KMC/E)	Ethernet
Připoj. snímače:	2 (Wiegand rozhraní)	2 (Wiegand rozhraní)	2 (Wiegand rozhraní)
Terminály:	2 (TPC/L, TMC/L, iSCAN)	-	-
Paměť ID:	max. 27000 (jména) / 59000 (bez jmen)	-	max. 2 000
Paměť událostí:	max. 90000	-	-
Výstupy:	3 x relé NC/C/NO	3 x relé NC/C/NO	3 x relé NC/C/NO
Vstupy:	5 (vyvážené)	5 (vyvážené)	5 (vyvážené)
Krytí:	IP30	IP30	IP30
Napájení:	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Rozměry:	š 235 x v 175 x h 42 mm	š155 x v120 x h33 mm	š155 x v120 x h33 mm

Snímače karet

Bezkontaktní



Bezkontaktní + PIN



Bezkontaktní + biometrie



Označení:	APR-P20	APR-PK20	APR-P20/FP
Technologie:	125 kHz / 13.56 MHz	125 kHz	125 kHz
Připojení:	Wiegand	Wiegand	Wiegand + RS485
Čtecí dosah:	5-20 cm (dle typu)	5-20 cm (dle typu)	5 cm
Barva:	Bílá / černá	Bílá / černá	Bílá / černá
Krytí:	IP54	IP54	IP54
Napájení:	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Rozměry:	š72 x v118 x h40 mm	š72 x v118 x h40 mm	š72 x v118 x h40 mm