


Kontrola přístupu

Zabezpečí Vaši kancelář i továrnu

Identifikační systém Aktion je profesionální přístupový systém s vysokým uživatelským komfortem a rozsáhlou škálou funkcí. Moderní technologie založená na kontrolérech KMC s pamětí až 1 MB a připojením na Ethernet umožňuje řešit rozsáhlé aplikace s velkým počtem vstupů, vjezdů či kontrolních stanišť, včetně připojení vzdálených lokalit. Systém umožňuje v reálném čase eliminaci vstupu nepovolaných osob do vytipovaných prostor, monitorování pohybu pracovníků v hlídaných prostorách nebo sledování pohybu osob v bezpečnostních zónách. Systém je řešen modulárně, což umožňuje vystavět řešení přesně podle požadavků zákazníka. Aktion může být provozován samostatně nebo v rámci komplexního bezpečnostního systému s propojením na zařízení EZS, EPS, CCTV, MaR, včetně grafické vizualizace.



- Jedna ID karta pro více dveří**
- Náhrada klíčů a zámků**
- Zabezpečení proti vniknutí**
- Hlášení alarmu**
- Nastavení přístupových práv**
- Přehledná evidence držitelů karet**
- Rychlá změna oprávnění**
- Rozlišení přístupu i v So, Ne, Sv**
- Sledování přítomnosti osob**
- Zablokování karty v případě ztráty**
- Vysoký uživatelský komfort**
- Výpisy průchodů**
- Filtry a tisky událostí**

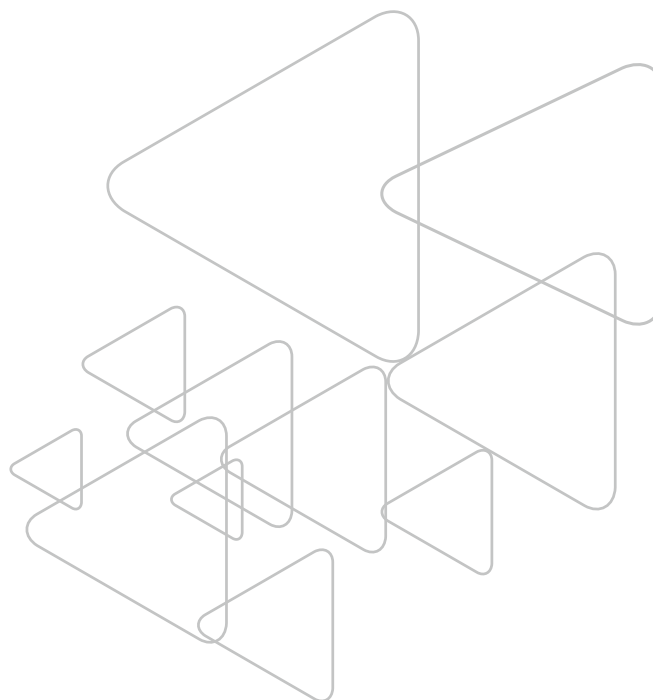

Řídící jednotky

MultiCon
Řídící MASTER kontrolér



MultiCon
Dveřní SLAVE modul



SingleCon
Řídící kontrolér



Typ:	KMC/E	MMC	KSC/E
Připojení:	Ethernet	RS 485 (sekundární z KMC/E)	Ethernet
Připoj. snímače:	2 (Wiegand rozhraní)	2 (Wiegand rozhraní)	2 (Wiegand rozhraní)
Terminály:	2 (TPC/L, TMC/L, ISCAN)	-	-
Paměť ID:	max. 27000 (jména) / 59000 (bez jmen)	-	max. 2 000
Paměť událostí:	max. 90000	-	-
Výstupy:	3 x relé NC/C/NO	3 x relé NC/C/NO	3 x relé NC/C/NO
Vstupy:	5 (vyvážené)	5 (vyvážené)	5 (vyvážené)
Krytí:	IP30	IP30	IP30
Napájení:	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Rozměry:	š 235 x v 175 x h 42 mm	š155 x v120 x h33 mm	š155 x v120 x h33 mm

Snímače karet

Bezkontaktní



Bezkontaktní s PIN



Bezkontaktní s biometrií

